



Fighter 1330

med jord, stald eller sø som varmekilde



Varmepumpe til opvarmning af boligen eller til brug i industrien




FIGHTER 1330 er en komplet varmepumpe til opvarmning af boligen eller til brug i industrien. Som varmekilde bruges jord, stald, sø evt. procesindustri. FIGHTER 1330 tilbydes i flere modelstørrelser (se bagsiden). FIGHTER 1330 er modulopbygget.

Modulerne kan tages ud af varmepumpen ved evt. service på kølekredsløbet.

FIGHTER 1330 leveres med ude/inde styring (rumtermostat kan leveres som tilbehør). Dette sikrer den optimale drift af anlægget. Ved behov kobles tilskudsvarmen ind.

FIGHTER 1330 er udstyret med informativ display, som viser alle relevante data. (Fremløbstemperatur, udetemperatur osv).



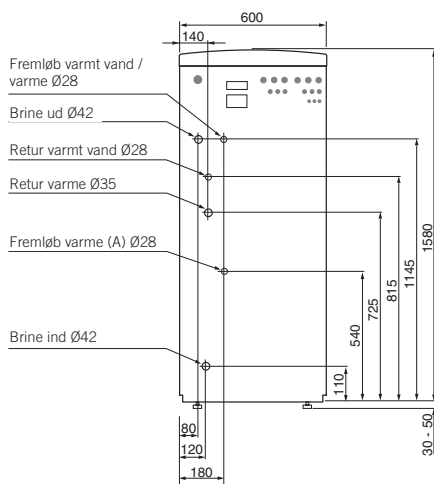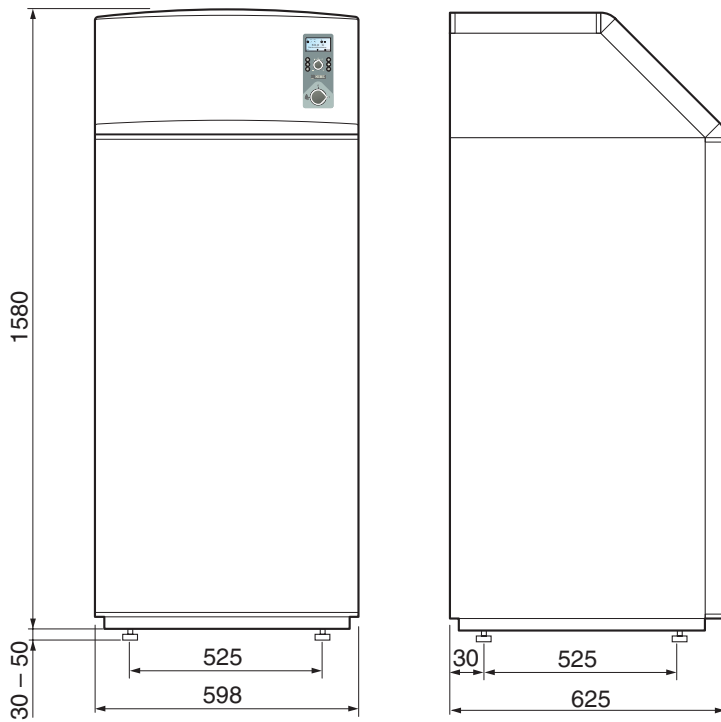

Til højre for varmepumpen og foran varmepumpen skal der være 0,5 m fri for evt. service.

Tekniske specifikationer

Model		22	30	40
Afgivet/tilført effekt*	kW	5,5/1,48	7,5/2,15	8,6/2,41
Driftspænding	V	3 X 400V + N + PE 50Hz		
Startstrøm	A	22	30	30
Max. fasestrøm komp.	A	2x7,5	2x10,5	2x13,9
Mærkeeffekt cirkulationspumpe (brine) 3 faset	W	370	600	750
Mærkeeffekt cirkulationspumpe (central)	W	2x170		
Tilslutning brineside	mm	42		
Tilslutning centralvarme	mm	3x28 og 1x35		
Tæthedsklasse		IP 21		
Mål (B x D x H)	mm	600 x 625 x 1600		
Nettovægt	kg	175	195	200

* Ifølge EN 14 511 (ved temperaturparameter 0/45°C).